

# CITYMIX



  
**epoke**<sup>®</sup>

– gegen Winterglätte!

# EPOKE CITY MIX

## Technische Daten und Dimensionen


City Mix hat einen Kugelhahn für den Anschluß der Wasserleitung, und das Salz wird manuell im Behälter gefüllt. Die Flüssigkeitspumpe hat einen Dreivegehahn für die Mischung von Flüssigkeit, für das Pumpen zum Streuer, und für die Entleerung.

Die Anlage hat Netzanschluß und erfordert 3 x 380 V, 4,0 A oder 3 x 220 V, 6,8 A.  
Stromverbrauch: 1,9 kW/h.

### Maße und Gewicht:

Höhe: 153 cm  
Breite: 102 cm  
Länge: 226 cm  
Gewicht: 200 kg

Die City Mix Bedienungsanleitung enthält Flüssigkeitstabellen für die korrekte Mischung von Flüssigkeiten.

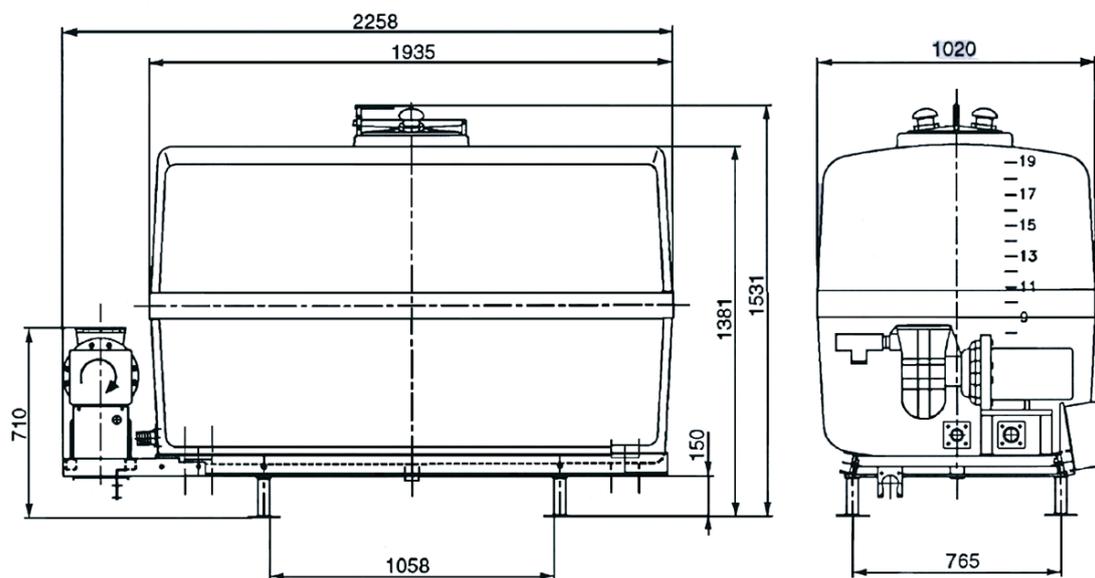

Mischtablette NaCl (Salz)				
Lösung in %	Eine 1000-Liter Lösung erfordert:		Gefrierpunkt der Lösung	Dichte der Lösung kg/liter
	Liter Wasser	kg NaCl		
20,0	917	238	-16,2°C	1,155
22,1	905	267	-17,5°C	1,172
23,3	899	284	-21,0°C	1,183



Epoke® A/S  
Vejenvej 50, Askov  
DK-6600 Vejen  
Tel. +45 76 96 22 00  
Fax +45 75 36 38 67  
epoke@epoke.dk  
www.epoke.dk



In Rahmen unserer Bemühungen eine hohe Produktqualität zu gewährleisten erhielt Epoke® A/S das ISO 9001:2008 Zertifikat.  
TLG B-3 Zulassung  
GS-Zeichen  
E1-Abnahme  
RoHS Direktive  
WEEE Direktive

