

TP

Kombiniertes Teller- und Walzenstreuerstreusystem



**1 Streuer
= 2 Streuverfahren
mit Epoke Dosierprinzip!**

Der neue Traktorstreuer TP bringt das Material optimal per Rotationsstreusystem des Streutellers auf einer wesentlich größeren Fläche aus und ist durch die variable Materialausbringung über Streuteller bzw. direkt über die Auslegewalze vielseitig einsetzbar. Auch mit Feuchtsalz lieferbar!



EPOKE Maschinenbau GmbH & Co. KG
Am Kreuzacker 1 36124 Eichenzell
Tel.: (06659)98696-0 Fax: (06659)98696-77
www.epoke.de

Kombinationsstreugerät Typ TP

Technische Daten und Dimensionen

Standardlieferumfang:

- EpoBasic Fernbedienung (wegabhängig)
- Auslegewalze
- Umrührwelle (verhindert Brückenbildung)
- Streuteller aus Edelstahl
- Anbauteile für Dreipunkt KAT.
- Beleuchtungsanlage nach StVZO
- Fernbedienung Streubreite- und menge
- Abstellfüße, abnehmbar
- Arbeitsscheinwerfer
- Markierung „Winterdienst“
- Adapter für Tachometeranschluss
- Lackierung RAL 2011

Optionales / Alternatives Zubehör:

- *EpoMaster III Fernbedienung m RS 232*
- *Befeuchtungsanlage*
- *Aufsatzrahmen*
- *Abdeckplane –klappbar*
- *Rundumkennleuchte*
- *Elektrische Streukontrolle*
- *Elektrische Streubildverstellung*
- *Zapfwellenaufsteckpumpe*


Technische Daten

Streugerät Typ	TP 3 K	TP 9 K
Fassungsvermögen (m ³)	0,30 / 0,40 / 0,50	0,90 / 1,20 / 1,50
Gesamtbreite (m)	1,30	2,10
Streubreite mit Teller (m)	1,50 - 6,00	1,50 - 6,00
Streubreite mit Walze (m)	1,20	1,80
Gewicht (kg)	295	415
Antrieb	hydraulisch	hydraulisch




In zwei Behältergrößen lieferbar.
Für Ihren Schlepper das passende Gerät!

Einsatzmöglichkeiten/Funktionen

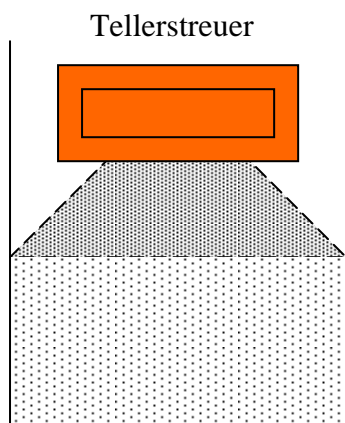


Streubreite: 1,5 – 6,0 m

oder

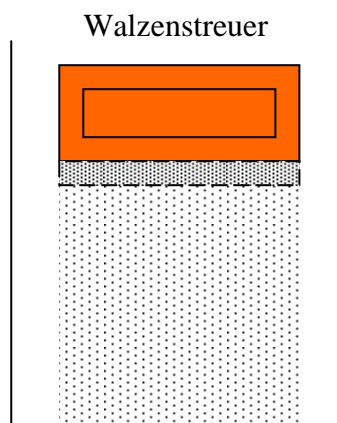

Streubreite: 1,2 bzw. 1,8 m

Epoke-Dosierprinzip

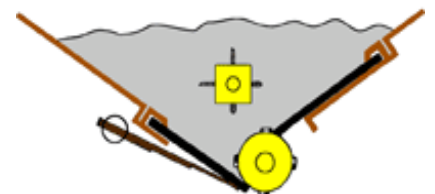

Verhindert Klumpenbildung im Behälter z.B. wenn das Streumaterial nicht rieselfähig ist!

- gegen Winterglätte!

