


# E-SPV | Vario-Schneepflug



Der Vario-Schneepflug E-SPV ist ein kombiniert einsetzbarer Schneepflug zum Einsatz als:

- + Keilschneepflug
- + seitenräumender Pflug
- + Y-förmiger Pflug

Vorwiegender Einsatzzweck an Unimog, Traktoren und Kleinfahrzeugen.  
Zur Räumung bei niedrigen Geschwindigkeiten bestens geeignet.



**EPOKE Maschinenbau GmbH & Co. KG**  
Am Kreuzacker 1 36124 Eichenzell  
Tel.: (06659)98696-0 Fax: (06659)98696-77  
[www.epoke.de](http://www.epoke.de)

# Schneepflug E-SPV

## Dimensionen

### Standardlieferumfang:

- Pflugentlastung
- Hydraulische Seitenverstellung
- Randsteinabweiser
- DNO-Hubsystem (Seitenausgleich 10°)
- Geräteplatte Gr. 3 oder Gr. 5

### Optionales Zubehör:

- Warnmarkierung am Scharteil
- Begrenzungsleuchten, Warnflaggen, Rückstrahler
- Niveauregulierung
- Laufräder, höhenverstellbar
- Elektromagnetisches Umschaltventil
- Stahl- / Polyurethanverschleißschiene
- Anbauteil für Fronthydraulik Kat 1,2 oder 3
- Anbauteil für Geräte Dreieck 1,2 oder Kommunal



DNO-Hubsystem mit Montageplatte



Anbauteil für Fronthydraulik Kat.2 und 3



Anbauteil für Dreieck



Mittelgleitkufe



Randsteinabweiser



Elektromagnetisches Ventil





Begrenzungsleuchte, Warnflaggen



Gleitkufe



Laufräder höhenverstellbar

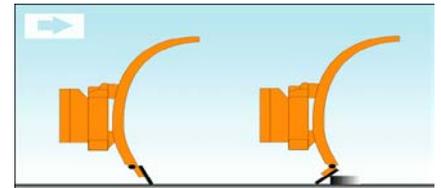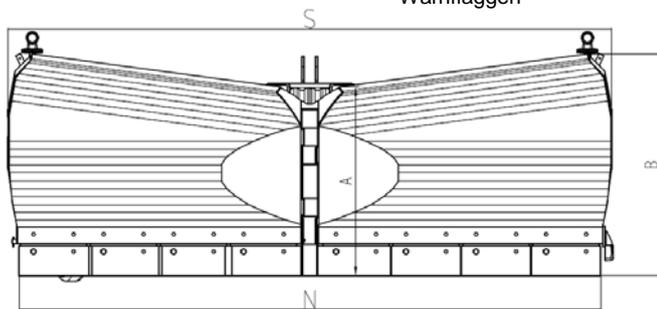

Beim Anfahren an ein Hindernis tritt die Federklappe in Aktion. Die Federklappe weicht nach hinten aus und gleitet über das Hindernis. Sofort nach dem Überfahren des Hindernisses wird die Federklappe automatisch in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht.

### TECHNISCHE DATEN:

SPV-xx	Einheit	150N	175N	175S	220S	260V	280V	300V	320V	340V
Räumbreite N (0°)	mm	1500	1750	1750	2200	2600	2800	3000	3200	3400
Gesamtbreite S (0°)	mm	1590	1840	1870	2320	2720	2920	3120	3320	3520
Scharhöhe A	mm	670	670	790	790	950	950	950	950	950
Scharhöhe B	mm	740	770	890	920	1090	1100	1110	1120	1130
Gewicht (je nach Ausstattung) ca. * DNO	kg	270	350	450	500	600	660	700	720	760
Gewicht (je nach Ausstattung) ca. * 3T	kg	220	300	400	450	530	580	620	640	680
Räumbreite (30°)	mm	1330	1560	1560	1910	2290	2455	2630	2800	2970
Räumbreite (35°)	mm	1270	1480	1480	1800	2170	2330	2500	2660	2820
Räumbreite (40°)	mm	1200	1390	1390	1740	2040	2180	2340	2500	2660
Räumbreite (45°)	mm	/	/	/	/	1890	2020	2170	2310	2490
Schürfleistenelemente	Stück	4	4	4	6	6	6	4	4	4

\*Pfluggewicht ist abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen vorbehalten.

- gegen Winterglätte!

