


# E-SPV

*Der Vario-Schneepflug E-SPV ist ein  
kombiniert einsetzbarer Schneepflug  
zum Einsatz als:  
+ Keilschneepflug  
+ seitenräumender Pflug  
+ Y-förmiger Pflug*



  
**epoke**<sup>®</sup>

– gegen Winterglätte!

## Technische Daten und Dimensionen


### Standardlieferungsumfang (ab 260 V):

- DIN-Warnmarkierung am Scharteil
- Transportsicherung
- Gleitkufen, höhenverstellbar
- Abstellfuß
- Randsteinabweiser
- Hydr. Hebe- und Senkeinrichtung
- Hydr. Seitenverstellung
- Dreilenkerhubsystem (DNO)
- Geräteplatte Gr. 5 (F1) oder Gr. 3 (F2)

### Optionales Zubehör:

- LED-Begrenzungsleuchten, Warnflaggen, Rückstrahler
- Laufräder (Satz), höhenverstellbar
- Elektromagnetisches Umschaltventil
- Stahl- / Polyurethanverschleißschienen
- Anbauteil Dreieck für Fronthydraulik

## Ausstattung und Optionen

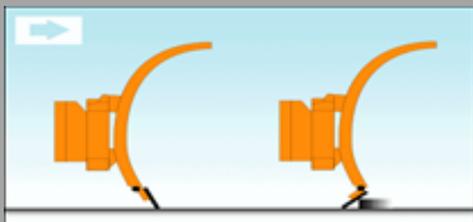

Überfahrtsicherung durch Federklappensystem  
Beim Anfahren an ein Hindernis tritt die Federklappe in Aktion. Die Federklappe weicht nach hinten aus und gleitet über das Hindernis. Sofort nach dem Überfahren des Hindernis wird die Federklappe automatisch in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht.



LED-Begrenzungsleuchten und Warnflaggen (Option)



Schneeleitgummi (Serie)



Anbauteil Dreieck (Option)



Elektromagnetisches Umschaltventil (Option)



Randsteinabweiser (Serie)



Laufrad, höhenverstellbar (Option)



Gleitkufen (Serie)



Ausgleich beim Heben (Serie)

Technische Daten	E-SPV-xxx ( 2 Scharteile )	150 N	175 N	175 S	220 S	260 V	280 V	300 V	320 V	340 V
	Breite an den Leisten (mm)	1500	1750	1750	2200	2600	2800	3000	3200	3400
	Gesamtbreite (mm)	1590	1840	1870	2320	2720	2920	3120	3320	3520
	Räumbreite (bei 30°) (mm)	1330	1560	1560	1910	2290	2455	2630	2800	2970
	Höhe mittig mit Schürfleisten (mm)	670	670	790	790	950	950	950	950	950
	Höhe außen mit Schürfleiste (mm)	740	740	890	920	1090	1100	1110	1120	1130
	Federklappensegmente (Stk.)	4	4	4	6	6	6	4	4	4
	Eigengewicht (kg) je nach Ausstattung ca.	270	350	450	500	600	660	700	720	760